

甚高频无线电装置 (A 类 DSC)

NVR-3000

新阳升全新换代产品：

- 符合 ITU 规范
- 7 英寸大屏彩显
- 触摸屏操作
- 内置 4 位数字频道
- 配置专用通话手柄，双套可选
- VDR 音频接口
- BAM 系统/INS 数据接口
- 获多家船级社型式认可



- NVR-3000是符合ITU有关A类标准DSC的甚高频无线电话，是满足A1、A2、A3海区GMDSS要求的船载通信设备。
- NVR-3000除了具有基本的语音通话、数字选呼（DSC）功能外，还具有VDR接口和BAM/INS接口。
- NVR-3000符合ITU-R M.493-15、IMO M302（87）、IMO MSC.1/Circ.1460/Rev.3、IEC 61097-3、IEC 61097-7、IEC 62923-1、IEC 62923-2等国际标准。




技术指标

- 发射频率: 156.025 ~ 157.425 MHz
- 接收频率: 156.050 ~ 163.275 MHz
- 工作频道: ITU
- DSC 值守: CH70
- 发射功率: 25 W (高) / 1 W (低)
- 接收灵敏度: $\leq 2 \mu V$ (SINAD=20 dB)
- 显示器: 7 英寸彩色液晶显示, 触摸屏操作
- 接口:
 - GNSS 输入: RS422, 4800 bps
 - VDR 输出: 600 Ω 平衡
 - BAM/INS I/O: RS422, 4800 bps
 - 打印机 I/O: RS232, 4800 bps
- 电源供电: DC 24 V (最大 4 A)
- 尺寸: 146.9 (H) $\times$ 311.4 (W) $\times$ 117 (D) mm (收发单元)
- 重量: 3 kg (收发单元)
- 防护等级: IP22: 收发单元、通话手柄; IP66: 天线


设备配置

- **标准配置**
 - 收发单元 1 个
 - 通话手柄 1 个
 - 安装材料及附件 1 套
- **可选件**
 - AC/DC 电源单元 1 个
 - 报警单元 1 个
 - 外置扬声器 1 个
 - 通话手柄 2 (配接线盒) 1 套
 - VHF 天线 2 根
 - 嵌入式安装支架 1 个

设备尺寸

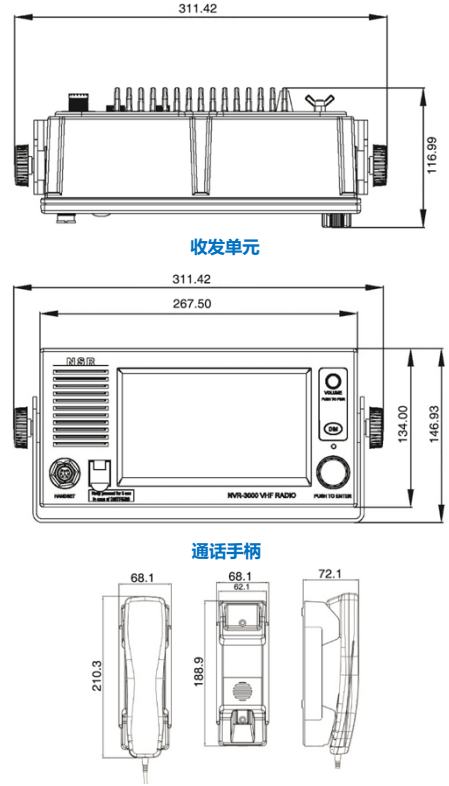

系统框图

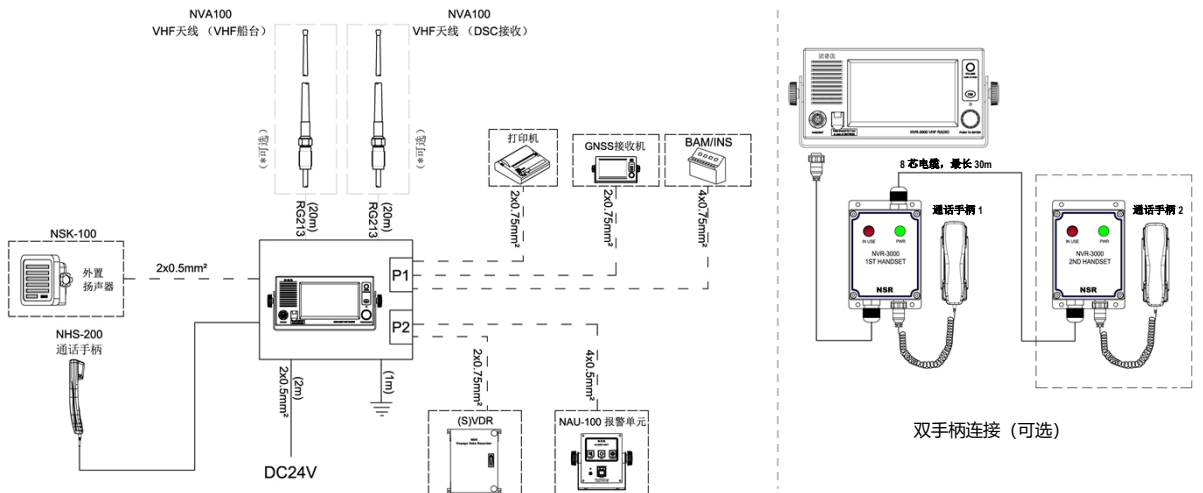

※ 技术指标以产品说明书为准