

新阳升新一代双向甚高频无线电话：

- 符合规范要求
- 全水密设计
- 备用电池可选
- 4位数字频道
- 可接外置耳麦



- 设计符合 GMDSS 关于救生筏 VHF 双向无线电话的要求，如 MSC.515 (105)、IMO MSC.1/Circ.1460/Rev.4 和 IEC 61097-12。
- 全水密设计，结构小巧紧凑。
- 内置 VHF 水上频道。



## 技术指标

### ● 性能指标

- 频率范围: 156.000~161.450 MHz (发射)  
156.000~163.425 MHz (接收)
- 工作频道: 19 个频道 (默认)
- 工作时间: ≥8 小时 (发射 10%, 接收 10%, 待机 80%)
- 发射功率: 高 3.0 W / 低 1.0 W

### ● 电池要求

- 电池电压: DC 9V (NBT800), DC 7.4V (NBT800C)
- 存放期限: 最多 4 年装船时间 (外加 1 年库存时间)


### ● 存储温度

-40°C~+70°C

### ● 尺寸&重量

- 尺寸: 277.5 (H) × 60.8 (W) × 44.7 (D) mm
- 重量: 250g (收发信机 + 天线 + 应急电池)

## SIZE DIMENSION

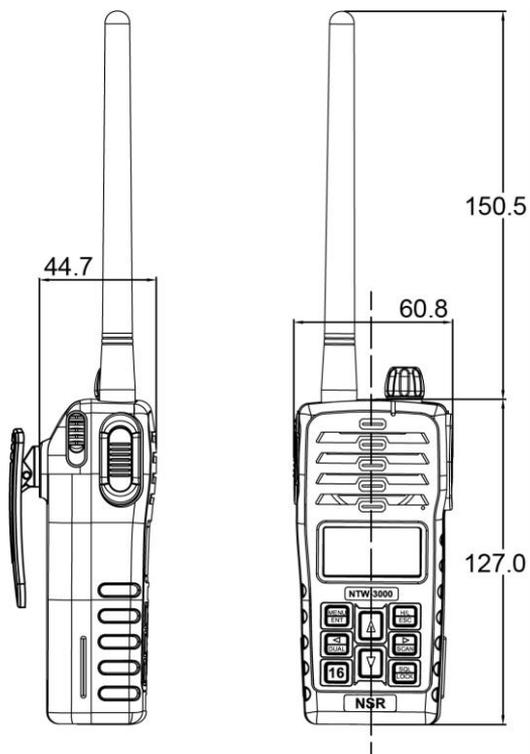

## 设备配置

### ● 标准配置

- 收发信机 & 天线 NTW-3000 1 套
- 应急电池 NBT800 1 块
- 腕绳 1 根
- 腰带夹 1 个

### ● 可选件

- 充电电池 NBT800C 1 块
- 充电器 NBT800CU 1 个
- AC/DC 适配器 NBT200CUA 1 个



应急电池 / 充电电池



腕绳



腰带夹



充电器



AC/DC 适配器

※ 技术指标以产品说明书为准